


Weich-PVC-Gewebeschlauch mit Druckträger aus Polyestergeräten. Geeignet für die Durchleitung von Kühlflüssigkeiten, chemischen Lösungen, Lebensmitteln und Druckluft.



GLATTE OBERFLÄCHE

\*\*\*\*\*

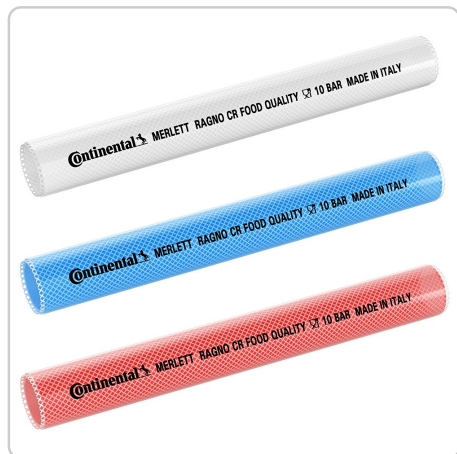

FLEXIBILITÄT

\*\*\*\*\*



ABRASION RESISTENCE

\*\*\*



TEMPERATURBEREICH

-5 °C 60 °C



CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

PVC Tabelle



SCHNITTDRUCKFESTIGKEIT

\*\*\*



FÜR NAHRUNGSMITTEL

EU entsprechend der jeweils gültigen  
konformitätserklärung.



O-PHTHALAT FREI

\*\*\*\*\*

Nenn-Ø mm	Nenn-Ø inch	Innen-Ø	Außen-Ø	Betriebsdruck bei 23 °C	Betriebsdruck bei 40 °C	Betriebsdruck bei 60 °C	Platzdruck bei 23 °C	Biegeradius	Gesamtsstärke	Gewicht je Meter	Drahtwinkel	Rollenlänge	Beschaffbarkeit
mm	inch	mm	mm	bar	bar	bar	bar	mm	mm	g/m	n° x a°	m	
4		4	10	20	16	12	60	12	3	80	12x45°	100	Ab lager
6	1/4	6	11	20	16	12	60	19	2.5	80	12x50°	100	Ab lager
6	1/4	6	12	20	16	12	60	17	3	105	12x54°	100	Ab lager
6	1/4	6	14	20	16	12	60	15	4	145	12x50°	100	Ab lager
7		7	13	20	16	12	60	20	3	115	16x45°	100	Ab lager
8	5/16	8	13	18	13	9	54	28	2.5	105	16x50°	100	Ab lager
8	5/16	8	14	18	13	9	54	25	3	125	16x50°	100	Ab lager
8	5/16	8	17	18	13	9	54	22	4.5	220	16x50°	100	Ab lager
9		9	15	18	13	9	54	32	3	135	16x50°	100	Ab lager
10	3/8	10	15	18	13	9	54	36	2.5	120	18x50°	100	Ab lager
10	3/8	10	16	18	13	9	54	30	3	150	18x54°	100	Ab lager
12		12	17	12	9	6	36	35	2.5	140	18x52°	50	Ab lager
12		12	18	12	9	6	36	35	3	180	18x52°	50	Ab lager
13	1/2	13	18	12	9	6	36	43	2.5	150	18x52°	50	Ab lager
13	1/2	13	19	12	9	6	36	52	3	175	18x52°	50	Ab lager
15		15	21	10	7	4	30	60	3	215	24x50°	50	Ab lager
15		15	23	10	7	4	30	60	4	280	24x50°	50	Ab lager
16	5/8	16	21	10	7	4	30	62	2.5	185	24x50°	50	Ab lager
16	5/8	16	22	10	7	4	30	60	3	210	24x50°	50	Ab lager
19	3/4	19	25	10	7	4	30	70	3	260	24x54°	50	Ab lager
19	3/4	19	26	10	7	4	30	70	3.5	300	24x54°	50	Ab lager
22		22	30	8	5	3	24	85	4	420	24x54°	50	Ab lager
25	1	25	32	8	5	3	24	150	3.5	390	24x54°	50	Ab lager
25	1	25	33	8	5	3	24	110	4	450	24x54°	50	Ab lager
30		30	38	8	5	3	24	170	4	560	24x54°	50	Ab lager
32	1 1/4	32	42	8	4	2	24	200	5	700	36x50°	50	Ab lager
35		35	45	8	4	2	24	250	5	750	36x54°	50	Ab lager
38	1 1/2	38	48	8	4	2	24	300	5	850	48x54°	50	Ab lager
40		40	50	8	4	2	24	350	5	880	48x54°	50	Ab lager
45	1 3/4	45	55	8	4	2	24	420	5	1000	48x50°	50	Ab lager
50	2	50	60	8	4	2	24	500	5	1100	48x54°	25	Auf anfrage
50	2	50	62	8	4	2	24	450	6	1350	48x54°	25	Ab lager

Alle technischen Daten beziehen sich auf eine Temperatur bei 23 °C ± 2 °C (ISO 291)

Bitte berücksichtigen Sie ein Toleranzfeld von ± 5% bei allen von uns genannten Daten und Werten.